


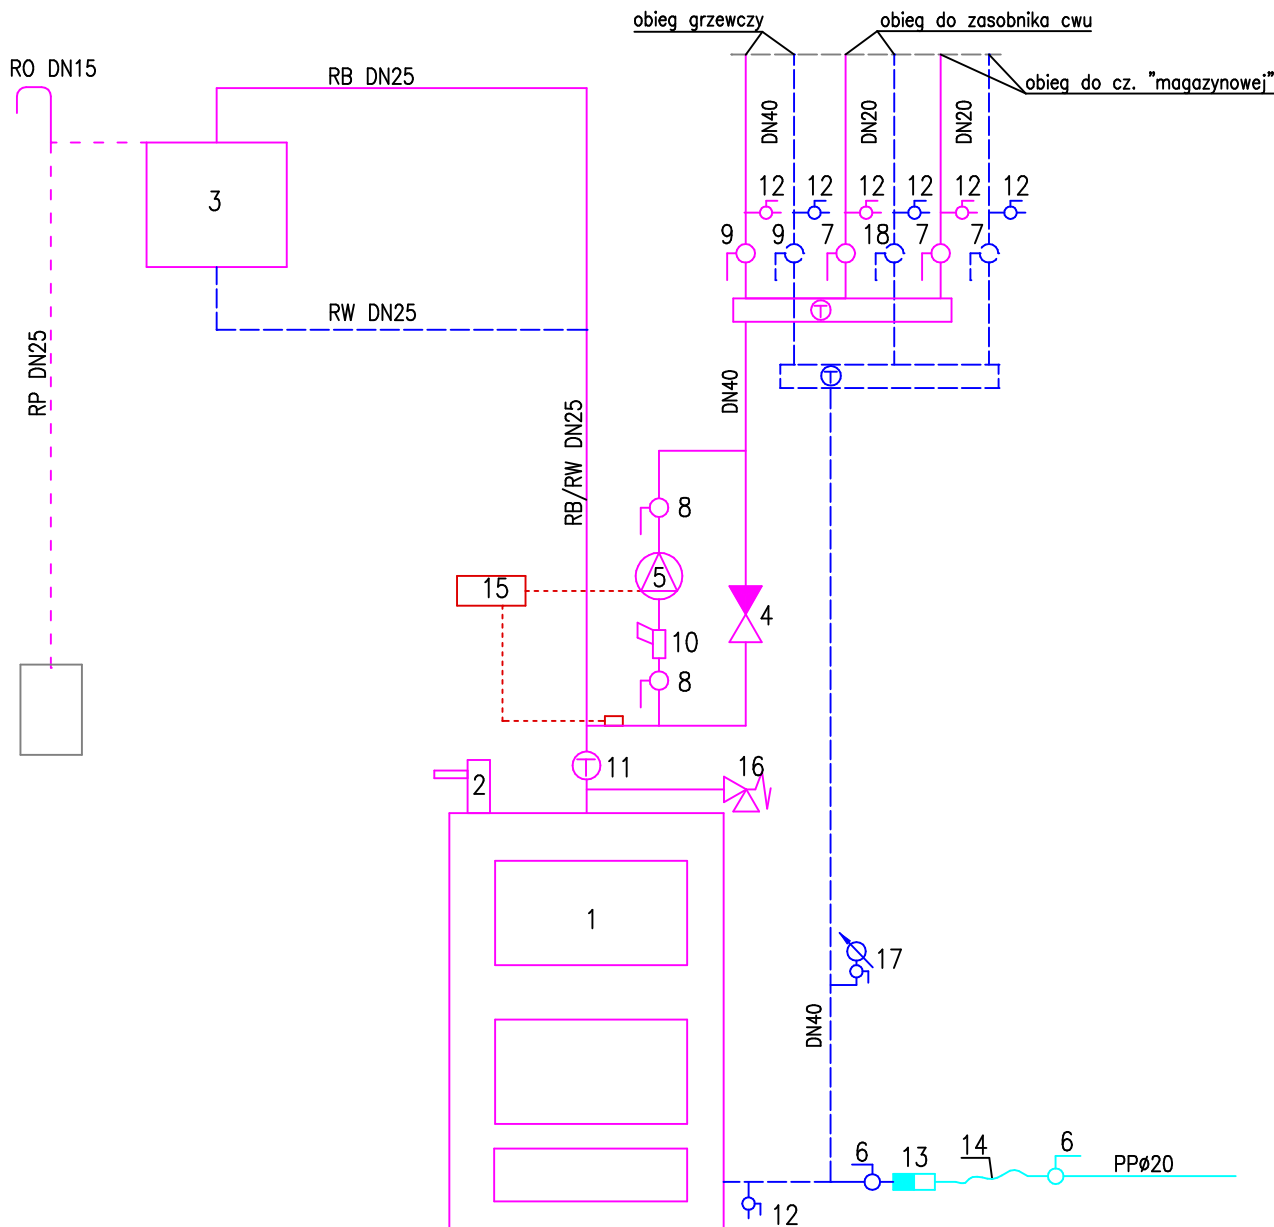

LEGENDA:

- 1 – kocioł stalowy wodny WENUS 21 o mocy 21 kW
- 2 – miarkownik ciągu
- 3 – naczynie zbiorcze otwarte o poj. 35 dm³
- 4 – zawór różnicowy c.o. DN 40
- 5 – pompa obiegowa wilo Yonas Pico 25/1–8
- 6 – kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem PN25 DN 15
- 7 – j.w. lecz DN 20
- 8 – j.w. lecz DN 25
- 9 – j.w. lecz DN 40
- 10 – filtr c.o. DN 25
- 11 – termometr
- 12 – zawór spustowy ze złączką do węża DN 15
- 13 – zawór antyskażeniowy CA DN 15
- 14 – wężyk w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2" x 1/2"
- 15 – sterownik pompy obiegowej
- 16 – zawór bezp. c.o. 1/2", 2 bar
- 17 – manometr z kurkiem manometrycznym
- 18 – zawór regulacji przepływu TBV DN20

powrót c.o. ————
 zasilenie c.o. ————

RB – rura bezpieczeństwa
 RW – rura zbiorcza
 RB/RW – rura bezpieczeństwa/zbiorcza
 RP – rura przelewowa
 RO – rura odpowietrzająca
 DN – średnica nominalna

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń gospod. budynku Domu Ludowego na pomieszczenie kotłowni wraz z realizacją central. ogrzewania.
 Kuźnica Trzcinańska dz. nr 174/1 gm. Trzcina

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	09.2015	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził				
Nr rys.	S4	Nr str.	11	branża sanitarna
skala	Schemat technologiczny kotłowni.			